1745

FRESA PER GIUNZIONI TIPO "MINIZINKEN"
MINIZINKEN FINGER JOINT CUTTER

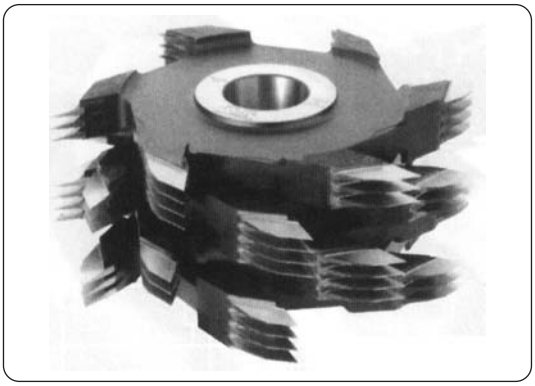

HW-HS **Z=6** **MEC** Avanzamento meccanico *Mechanical feed*

APPLICAZIONE/*APPLICATION*:
Per fresare giunzioni lungo vena per la produzione di strutture portanti, panneli e listelli su legni teneri e duri.
For cutting finger joints with the grain. For production of supporting construction parts and panels on soft and hard woods.

INFORMAZIONI TECNICHE/*TECHNICAL INFORMATION*:
Esecuzione con 6 taglienti diritti • In HS per legni teneri
• In HW per legni duri (art. 1750) aumento 15%.
Designed with 6 straight cuts • HS for soft wood
• HW for hard wood (art. 1750) increase 15%.

n. max 6.000 min $^{-1}$

N°	Codice *Code*	D *D*	B *B*	P *P*	Cod. Prezzo *Price Code*
1	1745.250.001	250	28,6	10/10	F32
	1745.250.002	250	28,6	10/11	F32
2	1745.260.001*	260	28,6	15/15	C34
	1745.260.002*	260	28,6	15/16,5	C34
3	1745.260.003*	260	33	20/20	H34
	1745.260.004*	260	33	20/22	H34

Si costruiscono solamente con taglienti HS/*Manufactured only with HS theet
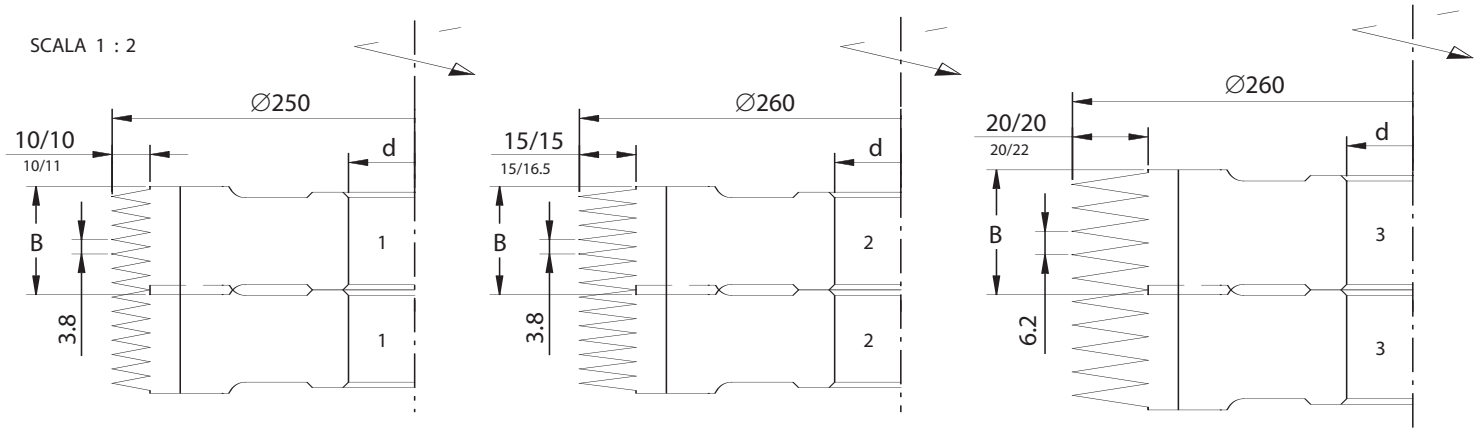
B=28,6 mm		B=33 mm	
Legno max mm *Wood max mm*	nr.frese *nr.of cutters*	Legno max mm *Wood max mm*	nr.frese *nr.of cutters*
24	1	28	1
51	2	59	2
77	3	90	3
104	4	121	4
131	5	152	5
157	6	183	6
187	7	214	7
210	8	245	8
237	9	276	9
264	10	307	10