

APPLICAZIONE/APPLICATION:


Esecuzione di fresature, incastri e canali.
Cutting and grooving router bit

MACCHINA/MACHINE:

Pantografo CNC, pantografi manuali/CNC router, manual routers.

INFORMAZIONI TECNICHE/TECHNICAL INFORMATION:

Esecuzione con taglienti in HW integrale micrograno fino al d. 10. Oltre in HW riportato.
Con due taglienti diritti e taglio di testa per forare. Giri 16.000-30.000 min⁻¹.
Manufactured by micrograin solid carbide up to d. 10. From d. 12 made with brazed HW.
Produced with 2 straight cutting edges plus end cut for plunging.
RPM 16.000-30.000 min⁻¹.

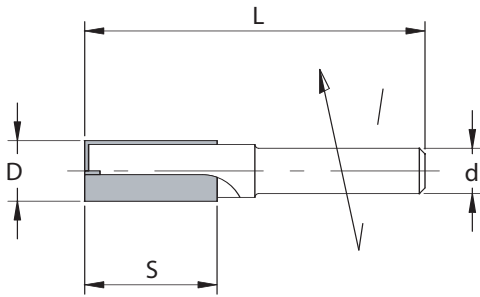

HW

Z=2

Art. 4155 - d=6 mm

Codice Code	D D	S S	L L	Cod. Prezzo Price Code
4155.030.011 *	3	11	51	D04
4155.040.011 *	4	11	51	D04
4155.050.011 *	5	11	51	D04
4155.050.016 *	5	16	55	H04
4155.060.019 *	6	19	51	D04
4155.060.025 *	6	25	57	G04
4155.070.019 *	7	19	51	F04
4155.080.019 *	8	19	51	F04
4155.080.025 *	8	25	57	M04
4155.080.032 *	8	32	63	B05
4155.090.019	9	19	51	D04
4155.100.019	10	19	51	L04
4155.100.025	10	25	57	B05
4155.100.032	10	32	63	C05
4155.110.019	11	19	51	M04
4155.120.019	12	19	51	M04
4155.120.025	12	25	57	C05
4155.120.032	12	32	63	E05
4155.130.019	13	19	51	A05
4155.140.019	14	19	51	A05
4155.150.019	15	19	51	C05
4155.150.025	15	25	57	F05
4155.150.032	15	32	63	H05
4155.160.019	16	19	51	C05
4155.160.025	16	25	57	F05
4155.160.032	16	32	63	H05
4155.180.019	18	19	51	F05
4155.200.019	20	19	51	F05

Art. 4160 - d=8 mm

Codice Code	D D	S S	L L	Cod. Prezzo Price Code
4160.030.011 *	3	11	51	D04
4160.040.011 *	4	11	51	D04
4160.050.011 *	5	11	51	D04
4160.050.016 *	5	16	55	H04
4160.060.019 *	6	19	51	D04
4160.060.025 *	6	25	57	G04
4160.070.019 *	7	19	51	F04
4160.080.019 *	8	19	51	F04
4160.080.025 *	8	25	57	M04
4160.080.032 *	8	32	63	B05
4160.090.019	9	19	51	D04
4160.100.019	10	19	51	L04
4160.100.025	10	25	57	B05
4160.100.032	10	32	63	C05
4160.110.019	11	19	51	M04
4160.120.019	12	19	51	M04
4160.120.025	12	25	57	C05
4160.120.032	12	32	63	E05
4160.130.019	13	19	51	A05
4160.140.019	14	19	51	A05
4160.140.025	14	25	57	F05
4160.150.019	15	19	51	C05
4160.160.019	16	19	51	C05
4160.160.025	16	25	57	F05
4160.160.032	16	32	63	H05
4160.180.019	18	19	51	F05
4160.200.019	20	19	51	F05

* HW integrale/Solid carbide