6295 - 6296

FRESE IN DIAMANTE INCLINATE PER BORDATRICI
EDGEBANDING/CHAMFERING DIAMOND CUTTERS

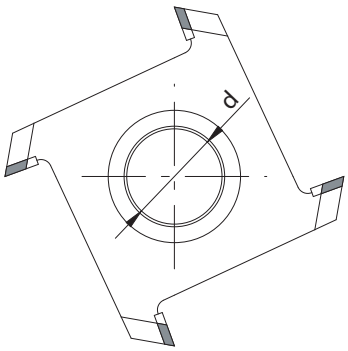

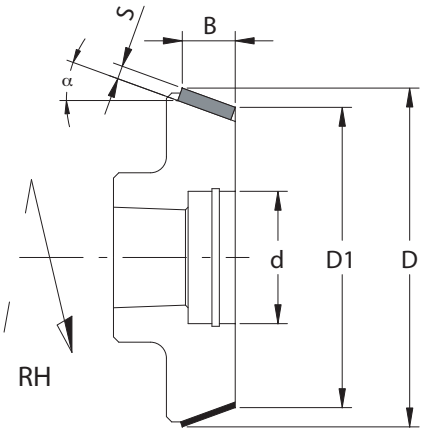

APPLICAZIONE/*APPLICATION*:
Asportazione della parte di laminato eccedente con spigolatura del pannello.
Bevelled cut and trimming of the edge bands.

MACCHINA/*MACHINE*:
Bordatrici.
Edge trimming machines

INFORMAZIONI TECNICHE/*TECHNICAL INFORMATION*:
Esecuzione con 4 taglienti inclinati per l'ottima finitura del pannello. Altezza diamante 2,5 mm. Diametro di base costante 62 mm. **N. max 24.000 min $^{-1}$.**
Produced with 4 diamond cuts with shear angle. Excellent panel finishing and very good chip evacuation. Diamond tip H=2,5 mm. Constant base diameter = 62 mm. ***N. max 24.000 min^{-1}.***

DP **MEC**

Codice Dx *Rh Code*	**Codice Sx** *Lh Code*	**D** *D*	**D1** *D1*	**B** *B*	**d** *d*	α	**Z** *Z*	**S** *S*	**Cod. Prezzo** *Price Code*
6295.005.000	6296.005.000	63	62	10	HSK25R	5°	4	2,5	B25
6295.020.000	6296.020.000	64	62	10	HSK25R	20°	4	2,5	D25
6295.030.000	6296.030.000	66	62	10	HSK25R	30°	4	2,5	L25
6295.045.000	6296.045.000	74	62	10	HSK25R	45°	4	2,5	F26